

STANZA

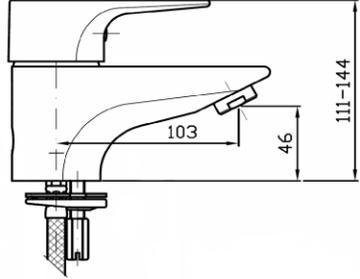
Interiorismo en salas de baño®

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

REV.1

CÓDIGO:	ACABADO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
21.2130.21	CROMO		
COLECCIÓN:			
SOLETTA			
FAMILIA:			
MONOMANDOS			
DESCRIPCIÓN:			
MONOMANDO PARA LAVABO SIN AUTOMÁTICO SOLETTA III			

NORMAS

CERTIFICACIÓN

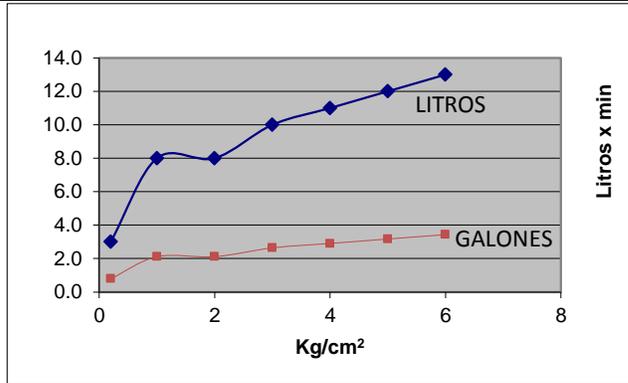
NMX-C-415-ONNCE-2013 "VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"

NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATON	AERADOR	LATÓN
MANERAL	LATON	TAPÓN	PLÁSTICO
CHAPETON	PLÁSTICO	OPRESOR	ACERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	COTA MM	COLOCACION:																								
ALTURA MONOMANDO	144-111	ROSCA DE INSTALACIÓN A LA RED HIDRÁULICA 1/2"-14 NPS. TODAS LAS PARTE DEBEN ENSAMBLAR DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DE INTALCIÓN.																								
DISTANCIA ENTRE CENTRO DE MONOMANDO Y CENTRO DE NARIZ	103																									
ALTURA DE NARIZ A BASE DEL MONOMANDO	46																									
PESO DEL PRODUCTO (KGS)		1,500																								
RECOMENDACIONES:		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO 0,2 KG/CM2																								
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA STANZA Ó URREA PARA SU INSTALACION.		TIPO DE CARTUCHO CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME																								
MANTENIMIENTO:		GASTO BAJA PRESIÓN																								
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.																										
GARANTÍA:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto L</th> <th>Gasto Gal.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td>3.0</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>8.0</td> <td>2.1</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>8.0</td> <td>2.1</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>10.0</td> <td>2.6</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>11.0</td> <td>2.9</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>12.0</td> <td>3.2</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>13.0</td> <td>3.4</td> </tr> </tbody> </table>	Presión	Gasto L	Gasto Gal.	0.2	3.0	0.8	1.0	8.0	2.1	2.0	8.0	2.1	3.0	10.0	2.6	4.0	11.0	2.9	5.0	12.0	3.2	6.0	13.0	3.4
Presión	Gasto L	Gasto Gal.																								
0.2	3.0	0.8																								
1.0	8.0	2.1																								
2.0	8.0	2.1																								
3.0	10.0	2.6																								
4.0	11.0	2.9																								
5.0	12.0	3.2																								
6.0	13.0	3.4																								

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA STANZA Ó URREA PARA SU INSTALACION.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.