

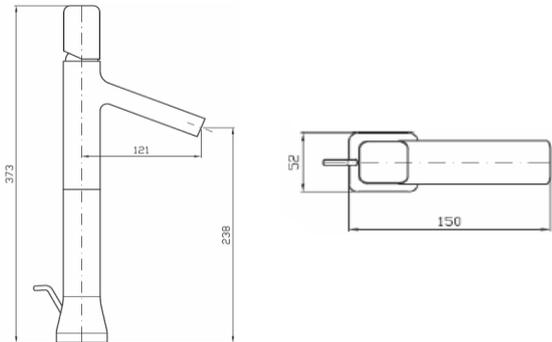
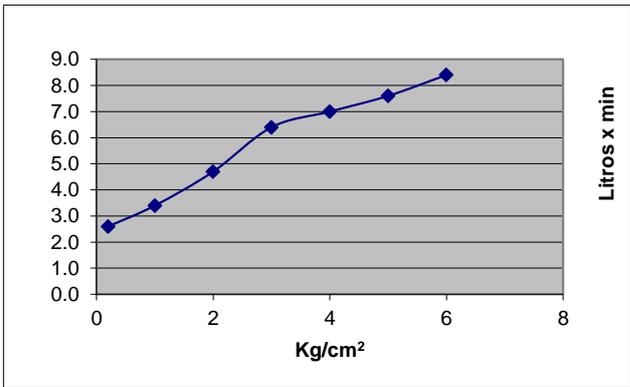
STANZA

Interiorismo en salas de baño®

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	ACABADO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO																
21.2140.21	Cromo																		
COLECCIÓN:																			
FARAWAY																			
FAMILIA:																			
MONOMANDOS																			
DESCRIPCIÓN:																			
MONOMANDO PARA LAVABO LARGO FARAWAY																			
NORMAS			CERTIFICACIÓN																
NMX-C-415-ONNCE-1999 "VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"			NO																
MATERIALES DE FABRICACIÓN																			
Parte	Material	Parte	Material																
MANERAL	LATON	CONTRATUERCA	LATON																
OPRESOR	AC INOX	CARTUCHO CERAMICO	LATON																
CHAPETON	LATON	CUERPO	LATON																
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																			
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:																	
ALTURA MONOMANDO	373 MM	COLOQUE LA SALIDA EN EL MUEBLE, SUJETAR POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEAMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LAS MANGUERAS FLEXIBLES DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA ROSCA DE 1/2"-14H NPSM Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DEL MONOMANDO.																	
LARGO DEL MONOMANDO	150 MM																		
ANCHO DEL MONOMANDO	52 MM																		
ALTO DE LA NARIZ	238 MM																		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	3,13	FUNCIONAMIENTO: PARA ALTA PRESIÓN																	
RECOMENDACIONES:		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM ²																	
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA STANZA Ó URREA PARA SU INSTALACION.		CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME																	
MANTENIMIENTO:		GASTO																	
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.		 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td>2.6</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>4.7</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>6.4</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>7.0</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>7.6</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>8.4</td> </tr> </tbody> </table>		Presión	Gasto	0.2	2.6	1.0	3.4	2.0	4.7	3.0	6.4	4.0	7.0	5.0	7.6	6.0	8.4
Presión	Gasto																		
0.2	2.6																		
1.0	3.4																		
2.0	4.7																		
3.0	6.4																		
4.0	7.0																		
5.0	7.6																		
6.0	8.4																		
GARANTÍA:																			
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.																			
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.																			