FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4527L		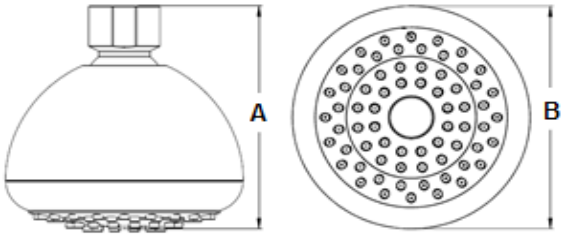
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
REGADERAS		
DESCRIPCIÓN:		
REGADERA		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	ABS	TAPA	PLÁSTICO
BOLA UNIÓN	LATÓN	SISTEMA LIMPIA FÁCIL	HULE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	
MEDIDA DE LA ZONA A	79,40 mm
MEDIDA DE LA ZONA B	79,37 mm
ROSCA DE INSTALACIÓN	1/2"
PESO DEL MATERIAL (KGS)	0,144

COLOCACIÓN:

INSTALACION A LA PARED ROSCANDO BRAZO (NO INCLUÍDO) A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, CONEXIÓN DE LA REGADERA AL BRAZO (NO INCLUÍDO) POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, ENSAMBLE DEL CHAPETON (NO INCLUÍDO) EN EL BRAZO A PRESION.

FUNCIONAMIENTO:

CLASIFICACION: BAJA PRESION, GRADO ECOLÓGICO.

PRESION DE TRABAJO DE 0,2 KG/CM^2 A 1,0 KG/CM^2 , NIVEL DE EDIFICACION DE 1 A 4.

PRESENTA BOLA UNIÓN LA CUAL PERMITE OPERAR EN DIFERENTES POSICIONES.

ACABADOS:

CODIGO	ACABADO
4527L	CROMO

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.

GASTO

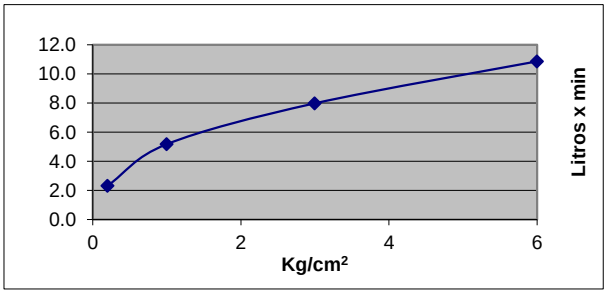

Presión	Gasto
0.2	2.3
1.0	5.2
3.0	8.0
6.0	10.9