

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9292MN		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
MEZCLADORA DE 8"		
DESCRIPCIÓN:	MEZCLADORA PARA LAVAMANOS CON DESAGÜE TIPO CLICK	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
NARIZ	LATON	MANERALES	LATON
CUBIERTA	LATON	DESAGÜE	VARIOS
CUERPOS LATERALES	LATON	KIT DE INSTALACION	VARIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
<b>DIMENSIONES:</b>	<b>COLOCACIÓN:</b>	
ALTURA MEZCLADORA	322 MM	COLOQUE LOS CUERPOS LATERALES POR DEBAJO DEL MUEBLE, SUJETAR POR MEDIO DE LOS CHAPETONES Y LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, CONECTE LAS MANGUERAS FLEXIBLES INCLUIDAS DEL CUERPO A LA NARIZ, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.
LONGITUD DE NARIZ	168 MM	
ALTURA DE LA CUBIERTA A LA NARIZ	234 MM	
DIAMETRO DE MANERALES	44.5 MM	
LARGO DE CUBIERTA	253 MM	
ANCHO DE CUBIERTA	50.8 MM	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	3,65	<b>FUNCIONAMIENTO:</b>


ACABADOS:	
CODIGO	TERMINADO
9292MN	CROMO

**RECOMENDACIONES:**  
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION

**MANTENIMIENTO:**  
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

**GARANTÍA:**  
 "GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.  
 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM<sup>2</sup> EN EL AREADO.  
 CARTUCHO CERAMICOS 1/4 DE VUELTA,

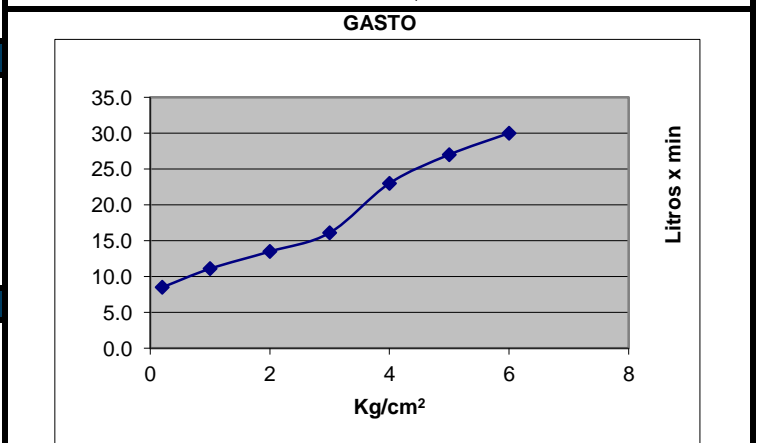

Presión	Gasto
0.2	8.5
1.0	11.1
2.0	13.5
3.0	16.1
4.0	23.0
5.0	27.0
6.0	30.0