

STANZA

Interiorismo en salas de baño®

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL


REV.1

CÓDIGO:
21.2147.21

ACABADO:
Cromo

IMAGEN

DIBUJO TÉCNICO

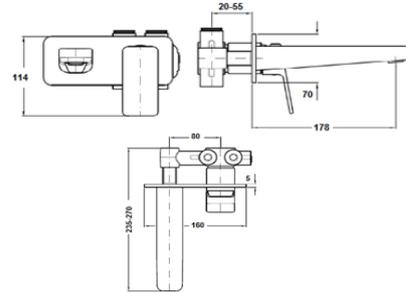

COLECCIÓN:

JINGLE

FAMILIA:

MONOMANDOS

DESCRIPCIÓN:

MONOMANDO DE EMPOTRAR PARA LAVABO

NORMAS

CERTIFICACIÓN

NMX-C-415-ONNCCE-1999 "VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"

NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATON		
PALANCA	LATON		
CHAPETON	LATON		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:

LONGITUD MONOMANDO	235-270 MM
DISTANCIA DEL MURO AL AREADOR	178 MM
ALTURA MONOMANDO	114 MM

COLOCACION:

REALIZAR BARRENO EN MURO PARA EMPOTRAR MEZCLADORA, DEBE RESPETAR LA PROFUNDIDAD PARA LA MEJOR INSTALACION DE LA CUBIERTA, ROSCAS DE INSTALACION DE 1/2"-14 NPT, NARIZ ENSAMBLADA A PRESION CON OPRESOR.

PESO DEL PRODUCTO (KGS) 3,250

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA STANZA Ó URREA PARA SU INSTALACION.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO

0,8 KG/CM²


TIPO DE CARTUCHO

CARTUCHO CERAMICO FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME

GASTO

TRABAJO MEDIA PRESIÓN

GASTO

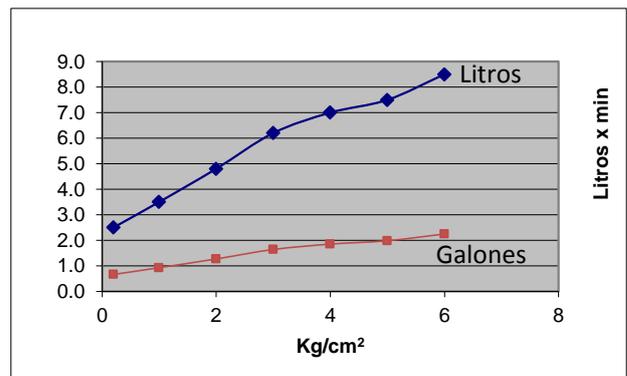

Presión	Gasto Lit	Gasto Gal
0.2	2.5	0.7
1.0	3.5	0.9
2.0	4.8	1.3
3.0	6.2	1.6
4.0	7.0	1.8
5.0	7.5	2.0
6.0	8.5	2.2